

# PARTNERSITE

WORKSITE LIGHTING



Przenośne maszty oświetleniowe  
dla budownictwa  
KATALOG 2017/2018



Firma **Partnersite** wprowadza na rynek nowoczesne i energooszczędne rozwiązania dla odpowiedniego oświetlenia stanowisk pracy na placu budowy i w warsztatach.

Kładziemy nacisk na uzyskanie najlepszego efektu oświetlenia stanowiska pracy, bo ma ono wpływ na wydajność i jakość wykonywanej pracy.

Najważniejsze cechy naszych produktów:

- Energooszczędność
- Niezawodność
- Mobilność

# Maszt oświetleniowy **PARTNERSITE LED SMD** Seria Construction

- Dedykowany dla firm budowlanych, które muszą oświetlić plac budowy przez dłuższy czas
- Konstrukcja masztu jest wytrzymała i solidna, przeznaczona do ciężkich zastosowań i ciągłej pracy na placu budowy
- Prosty system do rozkładania i składania masztu. Zastosowano nakrętki samohamowne
- Wyposażony w ręczki do podnoszenia belki głównej przez dwie osoby
- Nogi masztu posiadają otwór do zakotwienia
- Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod, co powoduje zmniejszenie wrażenia oślepienia, lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność
- 3 lata gwarancji
- Naświetlacz posiada IP65
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA
- Kabel 5 m



### Warunki użytkowania masztu na stabilnym podłożu

- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy pełnym zakotwieniu przy wietrze nie przekraczającym 14 m/s.
- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy pełnym zakotwieniu i zamontowaniu odciągów przy wietrze nie przekraczającym 18 m/s.
- Konstrukcja może być bezpiecznie użytkowana przy bez zakotwienia przy wietrze nie przekraczającym 6 m/s.

### Warunki użytkowania masztu na miękkim podłożu

- Belka główna jest osadzona na podłożu, boczne nogi stabilizują maszt.




Model	LM2x50C	LM2x100C	LM2x150C
Numer artykułu	16033	16031	16017
Moc [W]	100	200	300
Moc [Lm]	9000	16400	31000
Ilość diod LED	2x120	2x240	2x336
Wymiary [mm]	2 lampy 292x238x58 mm	2 lampy 308x25x72 mm	2 lampy 465x335x86 mm
Długość kabla [m]	5	5	5
Wysokość masztu [m]	3	4	4,2
Powierzchnia oświetlenia [m2]	300	500	700
Waga masztu [kg]	19	24	35
Waga lamp [kg]	12	14	17
IP	IP 54	IP 54	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>1 850,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 950,00</b>

# Maszt oświetleniowy

## **PARTNERSITE LED SMD LM50R / LM100R**

### Seria Rental

- Maszt jest lekki, a zarazem trwały
- Naświetlacz wyposażony w kratkę ochronną zabezpieczającą szkło przed stłuczeniem
- IP 65 obudowy naświetlacza pozwala na jego wykorzystanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bez obawy o przenikanie ciał stałych i wody do wnętrza obudowy
- Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy rozstaw (1,4m) zapewniają lepszą stabilność
- 3 lata gwarancji
- Żywotność lampy wynosi 50.000 roboczogodzin
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA



<b>Model</b>	<b>LM50R</b>	<b>LM100R</b>
Numer artykułu	16003	16004
Moc [W]	50	100
Moc [Lm]	4500	8200
Ilość diod LED	120	240
Długość kabla [m]	5	5
Wysokość masztu [m]	2,5	2,5
Powierzchnia oświetlenia [m2]	150	200
Waga masztu [kg]	7	7
Waga lamp [kg]	3	3,5
IP	IP 54	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>540,00</b>	<b>710,00</b>

# Maszt oświetleniowy

## **PARTNERSITE LED SMD LM2x50R**

### Seria Rental

- Lampa i maszt są wykonane z najlepszych materiałów gwarantujących niezawodność przez długie lata użytkowania
- Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy rozstaw (1,4m) zapewniają lepszą stabilność
- Możliwość zmiany kierunku oświetlenia na poszczególne lampy
- Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne zabezpieczające szkło przed stłuczeniem
- Naświetlacze o szerokim polu rozstawienia diod, co powoduje zmniejszenie wrażenia oślepienia, lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność
- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- 3 lata gwarancji
- Żywotność lampy wynosi 50.000 roboczogodzin
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA



<b>Model</b>	<b>LM2x50R</b>
Numer artykułu	16005
Moc [W]	100
Moc [Lm]	8200
Ilość diod LED	2x120
Długość kabla [m]	5
Wysokość masztu [m]	2,5
Powierzchnia oświetlenia [m2]	250
Waga masztu [kg]	7
Waga lamp [kg]	8
IP	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>924,00</b>

# Maszt oświetleniowy **PARTNERSITE LED SMD LM2x100R** Seria Rental z podnośnikiem

- Dedykowany dla firm budowlanych, które w trakcie swych prac mają konieczność częstego przemieszczania źródła światła
- W celu ułatwienia podnoszenia belki z lampami maszt jest wyposażony w manualny podnośnik
- Podwójne wzmocnienia nóg masztu i ich większy rozstaw (1,8m) zapewniają lepszą stabilność
- Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne zabezpieczające szkło przed stłuczeniem
- Naświetlacze o szerokim polu rozstawienia diod, co powoduje zmniejszenie wrażenia oślepienia, lepsze rozproszenie światła i wysoką wydajność
- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- 3 lata gwarancji
- Żywotność lampy wynosi 50.000 roboczogodzin.
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA



<b>Model</b>	<b>LM2x100R</b>
Numer artykułu	16006
Moc [W]	200
Moc [Lm]	16400
Ilość diod LED	2x240
Długość kabla [m]	5
Wymiary [mm]	2 x 308*250*72
Wysokość masztu [m]	4
Powierzchnia oświetlenia [m2]	500
Waga masztu [kg]	24
Waga lamp [kg]	10
IP	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>1 990,00</b>

# Maszt oświetleniowy

## **PARTNERSITE LED SMD LM3x100R, LM4x100R**

### Seria Rental z podnośnikiem

- Wytrzymały maszt do zastosowania na plac budowy, wykonany z najlepszych materiałów gwarantujących niezawodność przez długie lata użytkowania
- Istnieje możliwość zmiany kierunku oświetlenia na poszczególne lampy
- Maszt posiada podwójne wzmocnienia nóg i większy rozstaw (1,8m) zapewniając lepszą stabilność
- Dodatkowo do mechanizmu zaciskowego jest zastosowany bolec blokujący, który uniemożliwia usunięcie się lampy ze statywu
- Naświetlacze wyposażone w kratki ochronne zabezpieczające szkło przed stłuczeniem
- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- 3 lata gwarancji



<b>Model</b>	<b>LM3x100R</b>	<b>LM4x100R</b>
Numer artykułu	16032	16033
Moc [W]	300	400
Moc [Lm]	24600	32100
Ilość diod LED	3x240	4x240
Długość kabla [m]	5	5
Wymiary [mm]	3 x 308*250*72	4 x 308*250*72
Wysokość masztu [m]	4	4
Powierzchnia oświetlenia [m2]	700	1000
Waga masztu [kg]	29	29
Waga lamp [kg]	14	18
IP	IP 54	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 300,00</b>



# Naświetlacz na tacy z magnesami

## **PARTNERSITE LED SMD**

### Seria Workshop

- Ostoną naświetlacza z plexiglasu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych znacząco mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne od szkła
- IK 10, stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi zgodnie z normą PL-EN 50102 na poziomie 20 J
- Uchwyt mocujący naświetlacza umożliwia dostosowanie kierunku padania światła
- Taca o grubości 2,5 mm z otworami do zdejmowania i podnoszenia lampy
- 4 uchwyty magnetyczne ferrytowe o mocy udźwigu do max 2,5 kg każdy pozwalają na bezpieczne mocowanie lampy do wszystkich powierzchni metalowych
- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- 3 lata gwarancji
- Żywotność lampy wynosi 15.000 roboczogodzin
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA



<b>Model</b>	<b>LS20A</b>	<b>LS50A</b>	<b>LS50AM</b>
Numer artykułu	16024	16025	16028
Moc [W]	20	50	50
Moc [Lm]	1800	4500	4500
Ilość diod LED	48	120	120
Długość kabla [m]	5	5	5
Wymiary [mm]	300*200*100	500*300*150	500*300*150
IP	IP 54	IP 54	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>180,00</b>	<b>275,00</b>	<b>260,40</b>

# Naświetlacz akumulatorowy **PARTNERSITE LED SMD** Seria Workshop

- 5 godzin ciągłej pracy
- Ergonomiczny uchwyt z możliwością zawieszenia
- Osłona naświetlacza z plexiglasu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych znacząco mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne od szkła.
- W zestawie ładowarka sieciowa i samochodowa
- 15.000 roboczogodzin żywotności lampy
- Barwa światła 6500K, zimno-biała



Mocowanie do poręczy  
PLR45 jako akcesorium.  
Cena: 110,00 PLN

<b>Model</b>	<b>LSR20A</b>
Numer artykułu	16034
Moc [W]	20
Moc [Lm]	1800
Ilość diod LED	48
Wymiary [mm]	268*190*295
IP	IP 65
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>198,00</b>

# Naświetlacze


## **PARTNERSITE LED SMD**

### Naświetlacze z kablem 5 m

- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- 3 lata gwarancji
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA
- Kabel 5 m



Maszt PLB150 do mocowania na kontener jako akcesorium.  
Cena: 320,00 PLN



<b>Model</b>	<b>LLC020A</b>	<b>LLC050A</b>	<b>LLS050AK</b>	<b>LLS100AK</b>	<b>LMS050R</b>	<b>LMS100R</b>
Numer artykułu	16021	16022	16026	16027	16013	16014
Moc [W]	20	50	50	100	50	100
Moc [Lm]	1800	4500	4500	8200	4500	8200
Ilość diod LED	48	120	120	240	120	240
Długość kabla [m]	5	5	5	5	5	5
Wymiary [mm]	199*197*72	302*295*77	292*238*58	308*250*72	292*238*58	308*250*72
IP	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>125,00</b>	<b>185,00</b>	<b>198,00</b>	<b>320,00</b>	<b>250,00</b>	<b>420,00</b>

# Naświetlacze

## **PARTNERSITE LED SMD LLS020A, LLS050A, LLS100A, LLS150A**

- Żywotność lampy wynosi 50.000 roboczogodzin
- 3 lata gwarancji
- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA

Szerokie pole rozstawienia diod w naświetlaczach skutkuje korzystnymi właściwościami świetlnymi bardziej wydajnymi niż w przypadku centralnego skupienia diod, z dużym odbłyśnikiem. Taki układ zmniejsza wrażenie oślepienia, powoduje lepsze rozproszenie światła, dzięki czemu oświetlane pomieszczenie lub powierzchnia są doświetlone równomiernie, w pełnym zakresie kąta padania światła.



<b>Model</b>	<b>LLS020A</b>	<b>LLS050A</b>	<b>LLS100A</b>	<b>LLS150A</b>
Numer artykułu	16008	16009	16010	16011
Moc [W]	20	50	100	150
Moc [Lm]	1800	4500	8200	15660
Ilość diod LED	48	120	240	336
Wymiary [mm]	185*152*55	292*238*58	308*250*72	4 IP 65*335*86
IP	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
<b>Cena netto [PLN]</b>	<b>75,00</b>	<b>175,00</b>	<b>300,00</b>	<b>462,00</b>

# Stojak oświetleniowy

## **PARTNERSITE LED LM20A**


- Kompaktowy stojak i bardzo wydajny naświetlacz LED SMD z wbudowanymi 36 diodami
- Przeznaczony głównie do oświetlenia stanowiska w pracach wykończeniowych lub remontowych. Odpowiada wymaganiom elektryków, hydraulików, ślusarzy, stolarzy w trakcie wykonywania prac u klienta
- Osłona naświetlacza z plexiglasu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych znacząco mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne od szkła
- Obudowa naświetlacza zapewnia stopień szczelności IP 65
- 3 lata gwarancji
- Żywotność lampy wynosi 15.000 roboczogodzin
- Barwa światła 6500K, zimno-biała
- Poziom oddawania światła >80RA
- Kabel 5 m



<b>Model</b>	<b>LM20A</b>
Numer artykułu	16001
Moc [W]	20
Moc [Lm]	1800
Ilość diod LED	48
Długość kabla [m]	5
Wymiary [mm]	199*197*72
Powierzchnia oświetlenia [m2]	20
IP	IP 54
<b>Cena netto (PLN)</b>	<b>190,00</b>

# Łańcuch lamp **LF22M600A**

- Pozwala w prosty sposób oświetlić powierzchnie takie jak klatka schodowa lub przestrzeń konstrukcji budowlanych
- Przewód H05VVF 22 m z 10 gniazdami do żarówek w ochroniaczach i z wtyczką
- W zestawie przedłużacz 3 m
- 2 lata gwarancji

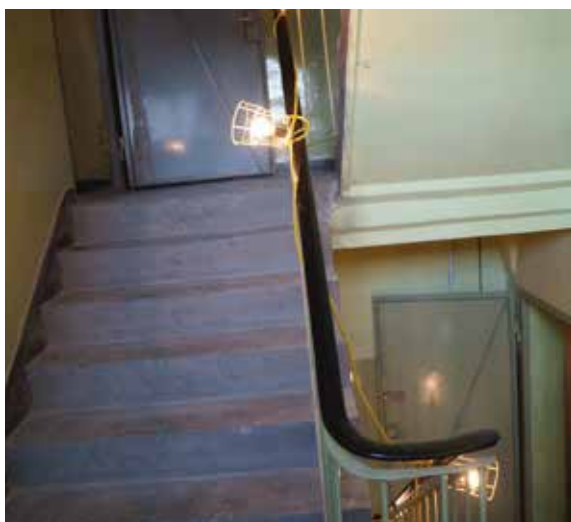

## **Model**

**LF22M600A**

Numer artykułu	16105
Moc [W]	600
Długość kabla [m]	5
Powierzchnia oświetlenia [m <sup>2</sup> ]	300
Wymiary [mm]	310x260x210
Waga całkowita [kg]	3,5
IP	IP 54

**Cena netto (PLN)**

**320,00**



Partnersite Sp. z o.o.

ul. Kopanina 28/32, lok. 133a  
60-105 Poznań  
Tel. +48 505 383 892

[www.partnersite.eu](http://www.partnersite.eu)  
[info@partnersite.eu](mailto:info@partnersite.eu)

