

Firma **PARTNERSITE** bazuje na wieloletnim doświadczeniu i badaniu potrzeb klientów w zakresie odpowiedniego oświetlenia i bezpieczeństwa pracy. Oferujemy produkty, które sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach, szczególnie przy dużym zapyleniu i wilgoci. Gwarantujemy, że każdy produkt z naszego asortymentu spełni Państwa oczekiwania.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE DO PRZEMYSŁU

SERIA PARTNERSITE AW

Przeznaczenie: magazyny, malarnie, warsztaty, parkingi, place manewrowe



- Grupa naświetlaczy opracowanych z myślą o ciężkich warunkach pracy – wszędzie tam, gdzie występują stężenia oparów farb i kurzu oraz potrzebne jest częste czyszczenie urządzenia.
- Zastosowana szyba umożliwia szybkie i dokładne czyszczenie.
- Możliwe mycie myjką ciśnieniową i stosowanie detergentów. Zastosowane materiały nie reagują z innymi pierwiastkami, dlatego nie ma obawy, że klosz zmatowieje.





Model	LLS050AW	LLS100AW	LLS150AW
Moc	50 W	100 W	150 W
Efektywność	4500 Lm	9000 Lm	13500 Lm
Ilość diod LED	44	88	132
Wymiary	258*257*42 mm	285*285*65	370*345*70
Wodoszczelność	IP 65	IP 65	IP 65
Żywotność	50 000 RG	50 000 RG	50 000 RG
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
Cena netto (PLN)	97,00	159,00	235,00


SERIA PARTNERSITE SR

Przeznaczenie: śrutownie, warsztaty, prace wyburzeniowe

- Dodatkowa folia i kratka ochronna zabezpieczają szybę przed zbićiem lub wypadnięciem.
- Idealna do bliskiego oświetlenia miejsca pracy.
- Porysowaną śrutem szybę można w prosty sposób wymienić.



Model	LLS050SR	LLS100SR	LLS150SR
Moc W	50	100	100
Efektywność Lm	5000	10 000	10 000
Ilość diod LED	120	240	240
Wymiary mm	292*238*58	308*250*72	308*250*72
Wodoszczelność	IP 65	IP 65	IP 65
Żywotność RG	50 000	50 000	50 000
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
Barwa światła K	6500	6500	6500
Poziom oddawania światła RA	>80	>80	>80
Cena netto (PLN)	320,00	440,00	540,00

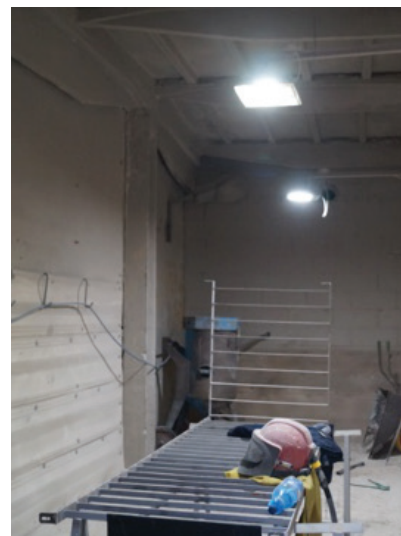

ŚWIETŁÓWKA LED SMD PARTNERSITE LLL58A

Przeznaczenie: hale produkcyjne, biura, warsztaty, garaże, lakiernie

- Światłówka dedykowana jest dla agresywnego środowiska, w którym mogą występować opary żrące powstające w wyniku procesów technologicznych.
- 328 diod rozmieszczonych na dwóch listwach w półtorametrowej obudowie zapewnia oświetlenie bardzo dużej powierzchni.
- Pokrywa z poliwęglanu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.



Model	LLL58A
Moc	60 W
Moc	6000 Lm
Ilość diod LED	120
Wymiary	1500*95*70 mm
Wodoszczelność	IP65
Barwa światła	6500K zimno-biała
Żywotność	30000 RG
Poziom oddawania światła	>80RA
Gwarancja	3 lata
Cena netto (PLN)	170,00



NAŚWIETLACZ LED SMD PARTNERSITE LLC200A

Przeznaczenie: parkingi, place budowy, place manewrowe, otoczenie budynków

- Powierzchnia klosza o wymiarach 300x200 mm zapewnia bardzo dobre rozproszenie światła i oświetlenie szerokiego pola.
- Dzięki zastosowanym materiałom naświetlacz jest trwały i solidny, może pracować bezpiecznie w każdych warunkach i służyć przez długi czas.
- Wyposażony jest w uchwyt mocujący umożliwiający dostosowanie odpowiedniego kierunku padania światła.



Model	LLC200A
Moc	200 W
Efektywność	20000 Lm
Wymiary	475x 300 x200 cm
Wodoszczelność	IP 54
Gwarancja	3 lata
Żywotność	50000 RG
Barwa światła	6500K
Cena netto (PLN)	470,00

